

Nissan Qashqai

Remplacement du filtre d'habitacle

<http://kutsumotors.free.fr/>
<http://qashqai-passion.info/>

1 INTRODUCTION

A quotidien vous êtes exposé aux gaz d'échappement et aux poussières. Pour éviter de respirer un air saturé, la majorité des constructeurs équipent leur voiture d'un filtre d'habitacle.

Mais il est efficace à condition de l'entretenir et de le changer régulièrement!

2 PRECONISATIONS



Différence entre un filtre usagé et neuf

En milieu urbain, un changement tous les 6 ou 12 mois maximum s'impose.

Dans des conditions de circulation rurale un remplacement tous les deux ans suffit.

Attention ! Si vous ne souhaitez pas remplacer votre filtre sale, mieux vaut le jeter que de continuer à respirer un air pollué par la saturation du filtre.

3 REMPLACEMENT

Contrairement à ce que beaucoup de concessionnaires disent, pour accéder au filtre d'habitacle, le démontage de la pédale d'accélérateur n'est pas nécessaire.

3.1 DEMONTAGE DU CACHE

Tout d'abord, déclipser le cache plastique de la console centrale qui est situé à coté de la pédale d'accélérateur.


Attention ! Je vous conseille de prendre connaissance de la documentation technique ci-dessous afin de bien visualiser l'emplacement des clips.

Remove lower instrument panel covers. (RH / LH)

- Pull from the rear of lower instrument panel cover to release rear pawls (1) and clips (2), use flat screwdriver or other suitable tool to release upper metal clip (3).
- Pull backward to release lower instrument panel cover from instrument panel.

CAUTION:

To avoid damaging parts, it is important to take care for removal of this part.

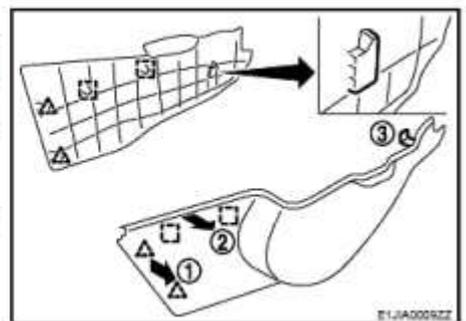

3.2 RETRAIT DE L'ANCIEN FILTRE



Emplacement vide du filtre

Retirer le cache plastique du filtre (lui aussi clipsé)

Enlever le filtre en tirant dessus.

Remarque ! Il ne faut pas avoir peur de l'écraser pour l'extirper.

3.3 INSERTION DU NOUVEAU FILTRE



Insertion du nouveau filtre

Ensuite prendre le nouveau filtre, et essayer de le mettre en accordéon au fur et à mesure que vous le rentrez dans son emplacement.

Remarque ! Ce dernier est souple donc pas de soucis.



Vérification de l'insertion

Une fois l'opération terminée, vérifier que le filtre est bien rentré jusqu'au fond du boîtier et qu'il a bien repris sa forme d'origine.

3.4 FINALISATION DU REMPLACEMENT

L'opération de remplacement est désormais terminée, il ne vous reste plus qu'à remonter les caches plastiques.

4 REMERCIEMENTS

scream - Membre du forum qashqai-passion.